

**Dantherm**<sup>®</sup>  
CLIMATE SOLUTIONS



LAIA KASUTUSALAGA ÕHUKUIVATID

**CD 15**

LAHENDUS TEIE NIISKUSPROBLEEMIDELE

DANTHERMGROUP

# SEINALE PAIGALDATAV ÕHUKUIIVATI CD 15

CD 15 on väikeste mõõtmetega, kerge, töökindel ja madala müratasemega õhukuivati. Olles oma suuruse kohta suure kuivatusjõudlusega ja efektiivne, saab seade edukalt hakkama erinevate õhukuivatusega seotud väljakutsetega. CD 15 paigaldatakse seinale komplekti kuuluva seinakinnitusega.



**CD 15**

Mõned kasutuskohad:

- veetöötlusjaamad
- garaažid
- muuseumid
- galeriid
- laod
- arhiivid
- elamud ja kontorid



- harjatud roostevabast terasest tugev korpus
- sisseehitatud hügrostaat
- töötundide loendur
- hõlpsasti esipaneelilt vahetatav filter
- kolbkompressor
- F-gaaside direktiiviga kooskõlas
- energiatõhus aksiaalventilaator
- elektrooniline juhtimine ja kasutajasõbralik juhtpaneel
- aktiivne, nõudluspõhine sulatusrežiim
- automaatne ülevoolukaitsega kondensaadipump
- komplekti kuuluv seinakinnitus

		<b>CD 15</b>
Temperatuuri tööpiirkond	°C	5-30
Õhuniiskuse tööpiirkond	% RH	40-100
Kuivatusjõudlus (30 °C/80% RH)	l/24 h	15,0
Kuivatusjõudlus (20 °C/60% RH)	l/24 h	8,5
Ventilaatori jõudlus	m³/h	225
Toitepinge	V/Hz	230/1 f/50
Maksimaalne võimsustarve	kW	0,3
Müratase 1 m kaugusel	dB (A)	46
Külmaaine		R1234yf
Mõõtmed (laius x pikkus x kõrgus)	mm	330 x 280 x 490
Kaal	kg	18,5

## Elektroniline juhtimine



Dantherm CD 15 õhukuivatil on sisseehitatud hügrostaat ja täisautomaatne elektroniline juhtimine.

- pumba häire signaaltuli
- temperatuuri häire signaaltuli
- signaaltuli, mis näitab, et suhteline õhuniiskus on etteantud tasemel või madalam

## Sulatusrežiim

Sulatusrežiim lülitub sisse automaatselt vastavalt vajadusele. Selle aktiveerib aurustil asuv temperatuurindur. Jää sulatamine toimub läbi aurusti juhitava kuumaga agensi abil.

## Automaatne kondensaadipump



CD15 on varustatud automaatse ülevoolukaitsega kondensaadipumbaga.

## Lisad





**Varufilter**  
490146




**Kondensaadivoolik**  
490100  
12 x 2 mm

## CD 15 mõõtmed

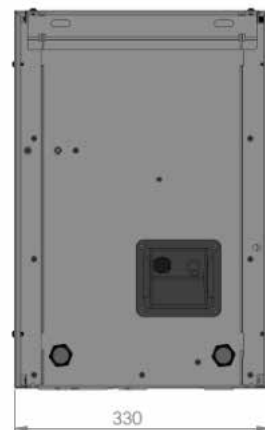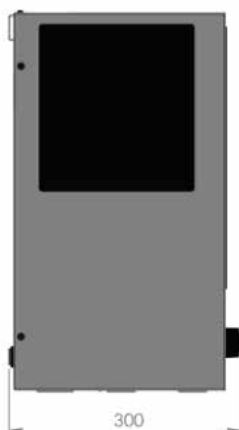

Kõik mõõtmed on millimeetrites.  
Mõõtmed sisaldavad ka väljaulatuvaid osi.

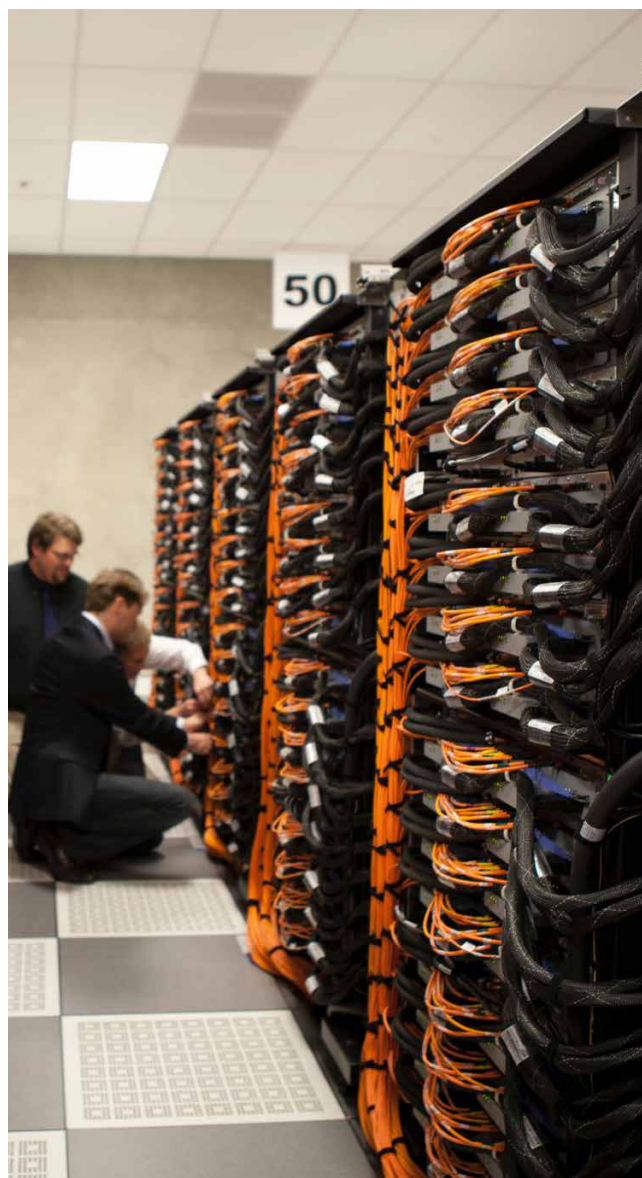

**Dantherm A/S**

Marienlystvej 65  
DK-7800 Skive  
Taani  
+45 96 14 37 00

**Dantherm Ltd.**

Unit 12, Galliford Road  
Maldon CM9 4XD  
Suurbritannia  
+44 (0)1621 856611

**Dantherm GmbH**

Oststraße 148  
22844 Norderstedt  
Saksamaa  
+49 40 526 8790

**Dantherm S.p.A.**

Via Gardesana 11  
37010 Pastrengo (VR)  
Itaalia  
+39 045 6770533

**Dantherm Sp. z o.o.**

ul. Magazynowa 5a  
62-023 Gądko  
Poola  
+48 61 65 44 000

**Dantherm AS**

Løkkeåsveien 26  
3138 Skallestad  
Norra  
+47 33 35 16 00

**Dantherm AB**

Fridhemsvägen 3  
602 13 Norrköping  
Rootsi  
+46 (0)11 19 30 40

**Dantherm AG**

Im Vorderasp 4  
8154 Oberglatt ZH  
Šveits  
+41 44 851 51 51

**Dantherm SP S.A.**

C/Calabozos  
6 (Polígono Industrial)  
28108 Alcobendas, Madrid  
Hispaania  
+34 91 661 45 00

**Dantherm LLC**

Transportnaya 22/2  
142800, Stupino  
Moskva  
Venemaa  
+7 (495) 642 444 8

**Dantherm SAS**

23 rue Eugène Henaff  
69694 Vénissieux Cedex  
Prantsusmaa  
+33 4 78 47 11 11

**MCS China**

Unit 2B, No. 512  
Yunchuan Road  
Baoshang, Shanghai, 201906  
Hiina  
+8621 61486668

*Esindaja Eestis: EB THERM OÜ*

PÜSIGE DANTHERMI TEGEMISTEGA KURSIS

**JÄLGIGE MEID:**

